



Catalogue 2026

NOUS ÉCLAIRONS LE TRAVAIL

JETEZ UN ŒIL À NOS LAMPES

BASIC



- 1 Basic micro**
- Écran à microprismes: répartition uniforme de la lumière sans ombres portées
 - Éclairage uniforme
 - Convient aux surfaces réfléchissantes
 - Dimmable en option

- 2 Basic 60°**
- Écran à microprismes: répartition uniforme de la lumière sans ombres dures
 - Éclairage uniforme
 - Convient aux surfaces réfléchissantes
 - Dimmable en option

PREMIUM



- 1 Premium micro**
- Écran à microprismes: répartition uniforme de la lumière sans ombres portées
 - 3 rangées de LED optiques
 - Éclairement élevé
 - Efficacité énergétique élevée
 - Dimmable en option

- 2 Premium 60°**
- Grille parabolique: n'éclaire pas directement dans les yeux
 - 3 rangées de LED optiques
 - Éclairement élevé
 - Dimmable par bouton-poussoir

BASIC MICRO

TYPE	DIMENSIONS (L x B x H)	PUISSANCE (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-BM-600KS	582x70x80	19,9	1911	859
ASP-BM-900KS	868x70x80	28,9	2867	1290
ASP-BM-1200KS	1154x70x80	37,8	3822	1226
ASP-BM-1500KS	1440x70x80	46,8	4778	1533

BASIC 60°

TYPE	DIMENSIONS (L x B x H)	PUISSANCE (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-B60-600KS	582x70x80	11,8	1750	1159
ASP-B60-900KS	868x70x80	16,7	2555	1582
ASP-B60-1200KS	1154x70x80	21,6	3410	1503
ASP-B60-1500KS	1440x70x80	26,5	4260	1878

PREMIUM MICRO

TYPE	DIMENSIONS (L x B x H)	PUISSANCE (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-PM-400 LEFT or RIGHT	430x135x57	10	925	527
ASP-PM-600DIM	631x135x57	19	1850	832
ASP-PM-900DIM	899x135x57	32,5	2850	1282
ASP-PM-1200DIM	1186x135x57	41,5	4198	1637

PREMIUM 60°

TYPE	DIMENSIONS (L x B x H)	PUISSANCE (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-P60-400 SATLEFT or RIGHT	430x135x57	10	837	527
ASP-P60-600DIM	631x135x57	19	1674	753
ASP-P60-900DIM	899x135x57	32,5	2850	1282
ASP-P60-1200DIM	1186x135x57	41,5	3799	1482


INTELLIGENT LED



- Premium sense DIM**
- Capteur de luminosité et de mouvement intégré
 - Contrôle de la luminosité et mise en marche/arrêt
 - Programmable par bouton-poussoir

- Premium sense remote DIM**
- Capteur de luminosité et de mouvement intégré
 - Contrôle de la luminosité et mise en marche/arrêt
 - Programmable par bouton-poussoir

LED VOYANT LUMINEUX VDA 16

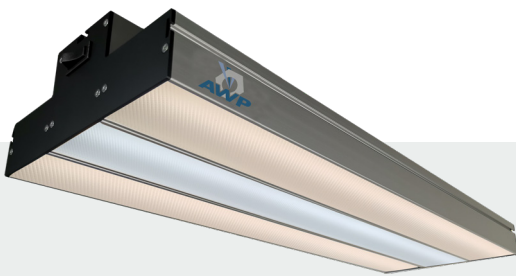

- LED voyant lumineux**
- Réglage de la luminosité via un variateur tactile
 - Réglage des couleurs de lumière-entre 2700 K et 6500 K
 - Rendu des couleurs > RA90
 - Lumineuse moyenne > 2300 lux

PREMIUM LED, TUNABLE WHITE AND DIMMABLE



- Premium TW DIM**
- Couleur de la lumière et variation réglables avec un bouton-poussoir
 - Réglage des couleurs de lumière entre 2700 K et 6500 K
- Premium TW App connect DIM**
- Réglage de la luminosité via un variateur tactile
 - Alternance de couleurs de lumière de 6500 K et 4000 K
 - Enregistrez jusqu'à 64 scènes lumineuses
 - Scénarios d'éclairage programmables/réutilisables



- LED voyant lumineux cross-linkable**
- Réglage de la luminosité via un variateur tactile
 - Alternance de couleurs de lumière de 6500 K en 4000 K
 - Enregistrez jusqu'à 64 scènes lumineuses
 - Scénarios d'éclairage programmables/réutilisables

LED VOYANT LUMINEUX

TYPE	DIMENSIONS (L x B x H)	PUISSANCE (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
600	582x210x80	74	6586	2386
900	868x210x80	110	9879	3448

