



Catalogue 2026

WIJ VERLICHTEN HET WERK

NEEM EEN KIJKJE NAAR ONZE LAMPEN

BASIC



- 1 Basic micro**
- Microprismascherm: gelijkmatige lichtverspreiding zonder harde schaduwen
 - Gelijkmatige verlichting
 - Geschikt voor reflecterende oppervlaktes
 - Dimbaar optioneel

- 2 Basic 60°**
- Microprismascherm: gelijkmatige lichtverspreiding zonder harde schaduwen
 - Gelijkmatige verlichting
 - Geschikt voor reflecterende oppervlaktes
 - Dimbaar optioneel

PREMIUM



- 1 Premium micro**
- Microprismascherm: gelijkmatige lichtverspreiding zonder harde schaduwen
 - 3 rijen LED-optiek
 - Hoge verlichtingssterkte
 - Hoge energie-efficiëntie
 - Dimbaar met drukknop

- 2 Premium 60°**
- Parabolisch rooster: schijnt niet rechtstreeks in de ogen
 - 3 rijen LED-optiek
 - Hoge verlichtingssterkte
 - Dimbaar met drukknop

BASIC MICRO

TYPE	AFMETING (L x B x H)	VERMOGEN (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-BM-600KS	582x70x80	19,9	1911	859
ASP-BM-900KS	868x70x80	28,9	2867	1290
ASP-BM-1200KS	1154x70x80	37,8	3822	1226
ASP-BM-1500KS	1440x70x80	46,8	4778	1533

BASIC 60°

TYPE	AFMETING (L x B x H)	VERMOGEN (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-B60-600KS	582x70x80	11,8	1705	1159
ASP-B60-900KS	868x70x80	16,7	2555	1582
ASP-B60-1200KS	1154x70x80	21,6	3410	1503
ASP-B60-1500KS	1440x70x80	26,5	4260	1878

PREMIUM MICRO

TYPE	AFMETING (L x B x H)	VERMOGEN (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-PM-400 LEFT or RIGHT	430x135x57	10	925	527
ASP-PM-600DIM	631x135x57	19	1850	832
ASP-PM-900DIM	899x135x57	32,5	2850	1282
ASP-PM-1200DIM	1186x135x57	41,5	4198	1637

PREMIUM 60°


TYPE	AFMETING (L x B x H)	VERMOGEN (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
ASP-P60-400 SATLEFT or RIGHT	430x135x57	10	837	527
ASP-P60-600DIM	631x135x57	19	1674	753
ASP-P60-900DIM	899x135x57	32,5	2850	1282
ASP-P60-1200DIM	1186x135x57	41,5	3799	1482

INTELLIGENT LED



- Premium sense DIM**
- Geïntegreerde helderheids- en bewegingssensor
 - Automatische helderheidscontrole met aan-/uitschakeling
 - Programmeerbaar via drukknop
- Premium sense remote DIM**
- Geïntegreerde helderheids- en bewegingssensor
 - Automatische helderheidscontrole met aan-/uitschakeling
 - Programmeerbaar via IR-afstandsbediening

LED CONTROLELAMP VDA 16

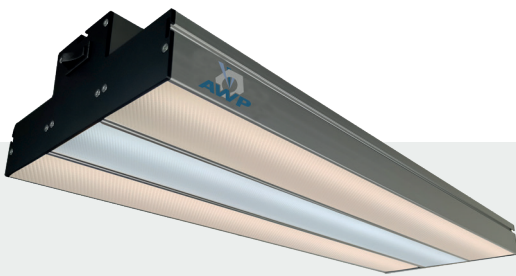

- LED controlelamp**
- Helderheidsregeling via aanraakdimmer
 - Lichtkleuren afwisselend 6500K en 4000K
 - Kleurweergave > RA90
 - Gemiddelde lichtsterkte > 2300 lux

LED CONTROLELAMP

TYPE	AFMETING (L x B x H)	VERMOGEN (W)	LUMMEN (lm)	LUX (lx)
600	582x210x80	74	6586	2386
900	868x210x80	110	9879	3448



PREMIUM LED, TUNABLE WHITE AND DIMMABLE



- Premium TW DIM**
- Lichtkleur en dimmen controleerbaar met drukknop
 - Lichtkleuren verstelbaar tussen 2700 K en 6500 K
- Premium TW App connect DIM**
- Lichtkleur en dimmen controleerbaar via app
 - Creëer verschillende lichtscene's
 - Sla tot 64 lichtscene's op
 - Lichtkleuren programmeerbaar van 2700 K tot 6500 K

- LED controlelamp cross-linkable**
- Helderheidsregeling via app/ afstandsbediening
 - Lichtkleuren afwisselend 6500K en 4000K
 - Programmeer tot 64 armaturen
 - Lichtscenario's programmeerbaar/ herbruikbaar