



LIGHT TOOLS WITH HIGH PRECISION

 **Screwdriving technology**

 **Workspace Organisation**

 **Safety & Ergonomics**







Your Assembly Workspace Partner

COMPACTE PISTOOL BATTERIJSCHROEVER MET HOGE PRECISIE

Pistol series



Afmetingen

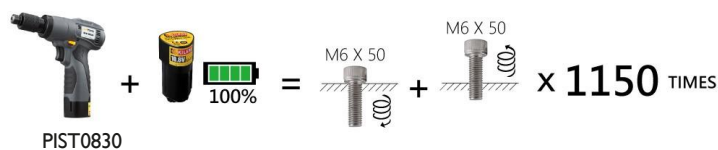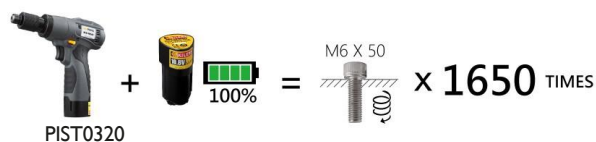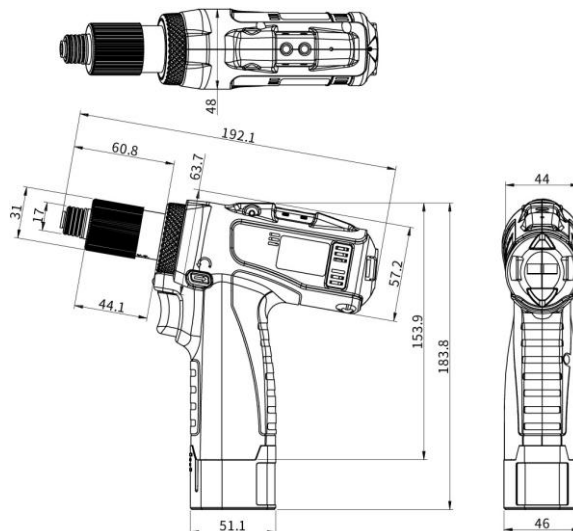

Accessoires

- 1 Inclusief koppelvergrendeling Torque Locker
- 2 AANLID50 Laadstation
- 3 AANLSKC-LB1030S Oplaadbare batterijen




Product kenmerken

- Compact en ergonomisch ontwerp.
- Schonere en stillere onderhoudsvrije borstelloze motor.
- Ideaal voor gebruik in krappe ruimtes waar snoeren en slangen de bewegingsvrijheid beperken, zoals in het interieur van elektrische kasten in auto's en treinen.
- 10.8V lithium-ion batterij.
- Torque locker - vermijdt het wijzigen van het koppel door de operator.

Specificaties

Referentietabel voor koppelbereik

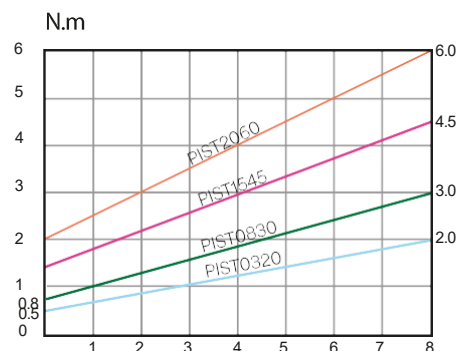

Model	Ingangsspanning (Volt)	Koppeling(N.m)		Nauwkeurigheid(%)	Vrije snelheid (r.p.m)		Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)	Toepasbare batterij	Toepasbare lader
		Hard Joint	Soft Joint		HI	LO				
AANLPIST0320	10.8V	0.5-2.0	0.5~1.6	+10%	2700	1900	0.7	189X157	AANLSKC-LB1030S	AANLID50
AANLPIST0830	10.8V	0.8-3.0	0.8~2.4	+10%	1400	1000	0.7	189X157	AANLSKC-LB1030S	AANLID50
AANLPIST1545	10.8V	1.5-4.5	1.5~3.6	+10%	800	550	0.7	189X157	AANLSKC-LB1030S	AANLID50
AANLPIST2060	10.8V	2.0-6.0	2.0~4.8	+10%	650	450	0.7	189X157	AANLSKC-LB1030S	AANLID50

B 9.5



Hex 6.35mm 9.5 6.35

RECHTE BATTERIJSCHROEVENDRAAIER MET HOGE PRECISIE

RECHTE SCHROEVER MET TRIGGERSTART EN PUSH TO START



Product kenmerken

- Compact lichtgewicht ergonomisch ontwerp.
- Schonere en stillere onderhoudsvrije borstelloze motor.
- De batterijschroevendraaier geeft de status van de verschroefing aan. Bij een geslaagde verschroefing wordt een bieptoon gegeven en zal er een groene LED branden. Indien er een fout is zal de LED rood oplichten.
- De geavanceerde automatische uitschakelkoppeling biedt een uitstekende koppel-nauwkeurigheid van $\pm 10\%$ en garandeert 2 miljoen keer vastdraaien.
- Een volledig opgeladen 10.8V lithium-ionbatterij kan tot 4.000 schroeven vastdraaien.
- Om de werktijd van de batterij te verlengen, schakelt de batterijschroevendraaier automatisch over op de slaapstand wanneer deze meer dan 3 seconden niet gebruikt wordt.
- Automatische uitschakeling bij bijna lege batterij om te voorkomen dat er onvoldoende koppel op de schroeven wordt uitgeoefend.
- Torque locker - vermijdt het wijzigen van het koppel door de operator.
- Ideaal voor gebruik in krappe ruimtes waar snoeren en slangen de bewegingsvrijheid beperken, zoals in het interieur van elektrische kasten in auto's en treinen.



Push to start



$$\text{Screwdriver} + \text{100\% Battery} = \text{M6 X 50} + \text{M6 X 50} \times 900 \text{ TIMES}$$

$$\text{Screwdriver} + \text{100\% Battery} = \text{M10 X 50} + \text{M10 X 50} \times 600 \text{ TIMES}$$


$$\text{Screwdriver} + \text{100\% Battery} = \text{M10 X 50} + \text{M10 X 50} \times 550 \text{ TIMES}$$

Accessoires

- 1 Haakse kop KL-1S
(Van toepassing op AS-serie)
- 2 Inclusief koppelvergrendeling
Torque Locker
- 3 AANLID50
Laadstation
- 4 AANLSKC-LB1030S
Oplaadbare batterijen



Afmetingen

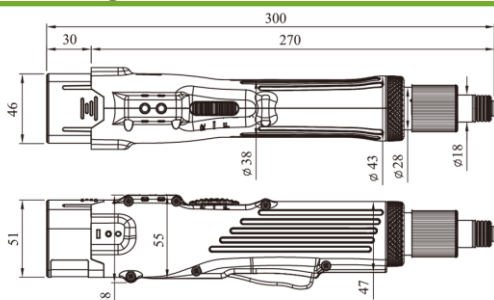

Specificaties

Model	Ingangssnelheid (Volt)	Koppeling (N.m)		Nauwkeurigheid (%)	Vrije snelheid		Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)	Toepasbare batterij	Toepasbare lader	Start
		Hard Joint	Soft Joint		HI	LO					
AANLST2	10.8V	0.3~2.0	0.3~1.6	$\pm 10\%$	1200	850	0.7	270X60	AANLSKC-LB1030S	AANLID50	Trigger start
AANLST3	10.8V	0.8~3.0	0.8~3.0	$\pm 10\%$	1200	850	0.7	270X60	AANLSKC-LB1030S	AANLID50	Trigger start
AANLST4.5	10.8V	1.5~4.5	1.5~3.6	$\pm 10\%$	700	500	0.7	270X60	AANLSKC-LB1030S	AANLID50	Trigger start
AANLSTP2	10.8V	0.5~2	0.5~1.6	$\pm 10\%$	1200	-	0.7	290X62	AANLSKC-LB1030S	AANLID50	Push to start
AANLSTP3	10.8V	1~3	1~2.4	$\pm 10\%$	1200	-	0.7	290X62	AANLSKC-LB1030S	AANLID50	Push to start
AANLSTP4.5	10.8V	2~4.5	2~3.6	$\pm 10\%$	700	-	0.7	290X62	AANLSKC-LB1030S	AANLID50	Push to start

Referentietabel voor koppelbereik



B 9.5




Hex 6.35mm 9.5 6.35

COMPACTE BATTERIJSCHROEVENDRAAIER MET HOGE PRECISIE

RECHTE SCHROEVER MET TRIGGER START



Referentietabel voor koppelbereik

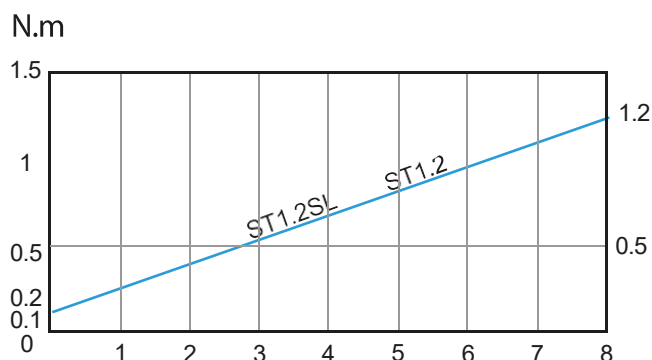

Product kenmerken


- Compact lichtgewicht ergonomisch ontwerp.
- Schonere en stillere onderhoudsvrije borstelloze motor.
- De geavanceerde automatische uitschakelkoppeling biedt een uitstekende koppel nauwkeurigheid van $\pm 10\%$ en garandeert 2 miljoen keer vastdraaien.
- Om de werktijd van de batterij te verlengen, schakelt de batterijschroever automatisch over op de slaapstand wanneer deze meer dan 3 seconden niet gebruikt wordt.
- 7.2V lithium-ionbatterij.
- Torque locker - vermijdt het wijzigen van het koppel door de operator.
- Ideaal voor gebruik in krappe ruimtes waar snoeren en slangen de bewegingsvrijheid beperken, zoals in het interieur van elektrische kasten in auto's en treinen.

Accessoires

- 1 Inclusief koppelvergrendeling Torque Locker
- 2 AANLID25 Laadstation
- 3 AANLSKC-LB0730S Oplaadbare batterijen



Afmetingen

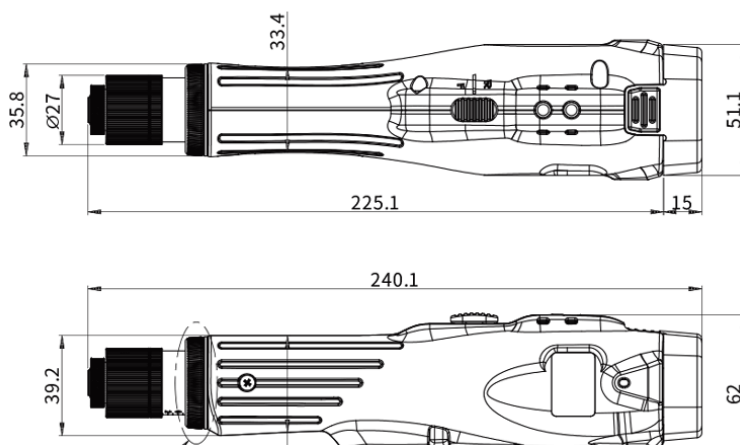

Specificaties

Model	Ingangsspanning (Volt)	Koppeling (N.m)		Nauwkeurigheid (%)	Vrije snelheid		Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)	Toepasbare batterij	Toepasbare lader
		Hard Joint	Soft Joint		HI	LO				
AANLST1.2	7.2	0.2~1.2	0.2~0.96	$\pm 10\%$	1000	700	0.53	225X62	AANLSKCLB0730S	AANLID25
AANLST1.2SL	7.2	0.2~1.2	0.2~0.96	$\pm 10\%$	500	350	0.53	225X62	AANLSKCLB0730S	AANLID25

B 9.5



Hex 6.35mm 9.5 6.35